

Sirocco 300 ProPack

20 500
LUMEN

2.3kg
LÉGER

5 000 K
LUMIÈRE DU JOUR

12
hrs



Poids et dimensions

Poids net du ballon avec enveloppe	2,3 kg
Diamètre de l'enveloppe	ø 60 cm / h 37 cm
Colonne télescopique	Hauteur jusqu'à 2,20 m Poids 1,6 kg

Packaging

Inclus dans la malette de transport :

Ballon d'éclairage complet avec x1 enveloppe standard et une colonne télescopique, x1 batterie 52V, x1 chargeur de batterie, x1 guide de démarrage rapide, x1 kit de réparation pour enveloppe, x1 câble de connexion


Malette de transport	67 x 51 x 26 cm (L*w*h)
Poids total brut de transport	Moins de 23 kg

Accessoires & options

Variantes d'enveloppes : Lenticulaire, réflecteur inversé, personnalisable avec votre logo, couleur rouge (haut du ballon) modifiable

Données d'éclairage

Source lumineuse	Airstar LED Matrix : 4 x 5 125 lm
Lumen maximum	20 500 lm
Durée de vie des LED *	50 000 h
Température de couleur	5 000 K
CRI	70
Éclairage sous ballon ** (2,2 m)	345 lx - 32 fc

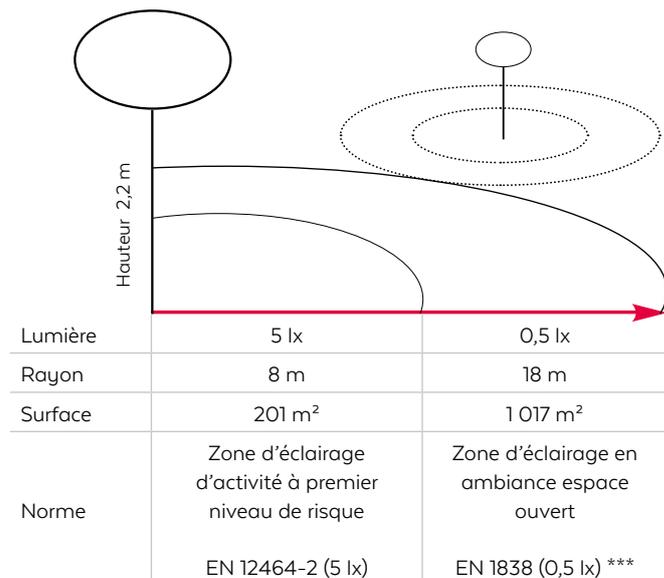

Données techniques

Résistance au vent du ballon	80 km/h
Consommation électrique	160 W
Rendement	138 lm/W 8 148 lm/kg
Tension batterie	52 V
Mode	Full Efficient Eco
Autonomie de batterie	4 h 6,5 h 12 h
Batterie recommandée	830 Wh (16 Ah) / 52 V
Certifications	IEC-60598-1, CE, IP54
Tissu traité pour retarder la combustion	

Airstar Light App

Pilotez à distance et facilement vos ballons !



- Contrôlez jusqu'à 250 ballons
- Portée maximale du réseau Mesh entre deux ballons : jusqu'à 100 m
- 4 animations lumineuses disponibles



* Dans des conditions normales d'utilisation ** Enveloppe lenticulaire *** Enveloppe standard