

**Specifications techniques**

## **Longes doubles drisse avec absorbeur d'énergie Miller®**

**Description :**

Longes antichute fourche disponibles en plusieurs longueurs et avec différentes variantes de mousquetons.



**EDGE  
TESTED**

**Caractéristiques :**

- **Matière première**  
Drisse Ø11mm  
Gaine: Polyester  
Ame : polyamide
- **Longe:**  
Housse de protection pour absorbeur  
Force de rupture de la corde : > 22 kN  
Température maxi d'utilisation : -30°C à +50°C  
**EN355 / VG 11 PFE 11.074**

**Avantages:**

- Les nouvelles longes drisses sont testées sur arêtes. Elles sont fabriquées avec une drisse de très haute qualité et ont une résistance spécifique à la coupure pour travailler en toute sécurité près des bords avec arêtes ( $r \geq 0,5\text{mm}$ ).
- La drisse a une résistance à l'abrasion 2 fois plus élevée que les drisses standards.

**Nouveau design:**

- Les nouvelles longes drisses sont fabriquées avec un cordage vert fluo et liserets noirs permettant ainsi une haute visibilité à distance, ce qui augmente la sécurité au travail.
- Les coutures sont très visibles, ce qui facilite l'inspection avant utilisation.

**Une large gamme de produit pour chaque type de situation de travail :**

Cette nouvelle gamme de longe drisse antichute offre un large choix assurant une option pour la plupart des applications.



| Références | Description                                                                                  | Connexion Harnais                                                                    | Connexion ancrage                                                                     | Poids    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1032384    | Longe abs fourche drisse. 0,8m TA                                                            | <b>cosse</b>                                                                         |                                                                                       | 0,570 Kg |
| 1032385    | Longe abs fourche drisse. 1,3m TA                                                            |                                                                                      |                                                                                       | 0,650 Kg |
| 1032386    | Longe abs fourche drisse. 1,8m TA                                                            |                                                                                      |                                                                                       | 0,750 Kg |
| 1032387    | Longe abs fourche drisse. 1m +Q.T steel 17mm +2G055 acier 55mm TA                            |    |    | 1,780 Kg |
| 1032388    | Longe abs fourche drisse. 1.5m +Q.T acier 17mm +2G055 acier 55mm TA                          |                                                                                      |                                                                                       | 1,860 Kg |
| 1032389    | Longe abs fourche drisse. 2m +Q.T acier 17mm +2G055 TA                                       |                                                                                      |                                                                                       | 1,960 Kg |
| 1032390    | Longe abs fourche drisse. 1m +Q.T alu. 17mm +2G060 aluminum 60mm TA                          |    |    | 0,814 Kg |
| 1032390/N  | Longe abs fourche drisse. 1.2m +Q.T alu. 17mm +2G060 aluminum 60mm TA                        |                                                                                      |                                                                                       |          |
| 1032391    | Longe abs fourche drisse. 1.5m +Q.T alu. 17mm +2G060 aluminum 60mm TA                        |                                                                                      |                                                                                       | 1,228 Kg |
| 1032392    | Longe abs fourche drisse. 2m +Q.T alu. 17mm +2G060 aluminum 60mm TA                          |  |  | 1,328 Kg |
| 1032393    | Longe abs fourche drisse. 1m +Q.T alu. 17mm+2G065 aluminum 63mm TA                           |                                                                                      |                                                                                       | 1,620 Kg |
| 1032394    | Longe abs fourche drisse. 1.5m +Q.T alu. 17mm +2G065 aluminum 63mm TA                        |                                                                                      |                                                                                       | 1,700 Kg |
| 1032395    | Longe abs fourche drisse. 2m +Q.T alu. 17mm +2G065 aluminum 63mm TA                          |  |  | 1,800 Kg |
| 1032396    | Longe abs fourche drisse. 1m +Q.T alu. 17mm +2 snap aluminum 26mm TA                         |                                                                                      |                                                                                       | 0,860 Kg |
| 1032397    | Longe abs fourche drisse. 1.5m +Q.T alu. 17mm +2 snap aluminum 26mm TA                       |                                                                                      |                                                                                       | 0,950 Kg |
| 1032398    | Longe abs fourche drisse. 2m +Q.T alu. 17mm +2 snap aluminum 26mm TA                         |  |  | 1,050 Kg |
| 1032412    | Longe abs fourche drisse. 1,5 m + Mousqueton triple action alu.+ 2 G065 aluminium 63 mm TA   |                                                                                      |                                                                                       | 1,700 Kg |
| 1032413    | Longe abs fourche drisse. 2 m + Mousqueton triple action alu.+ 2 G065 aluminium 63 mm TA     |                                                                                      |                                                                                       | 1,800 Kg |
| 1032414    | Longe abs fourche drisse. 1,5 m + Mousqueton triple action alu.+ 2 G0100 aluminium 110 mm TA |  |  | 2,670 Kg |
| 1032415    | Longe abs fourche drisse. 2 m + Mousqueton triple action alu.+ 2 G0100 aluminium 110 mm TA   |                                                                                      |                                                                                       | 2,770 Kg |

Q.T = mousqueton ¼ de tour

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : [www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)

Figure 2 : comparaison des facteurs de chute avant et après une chute.

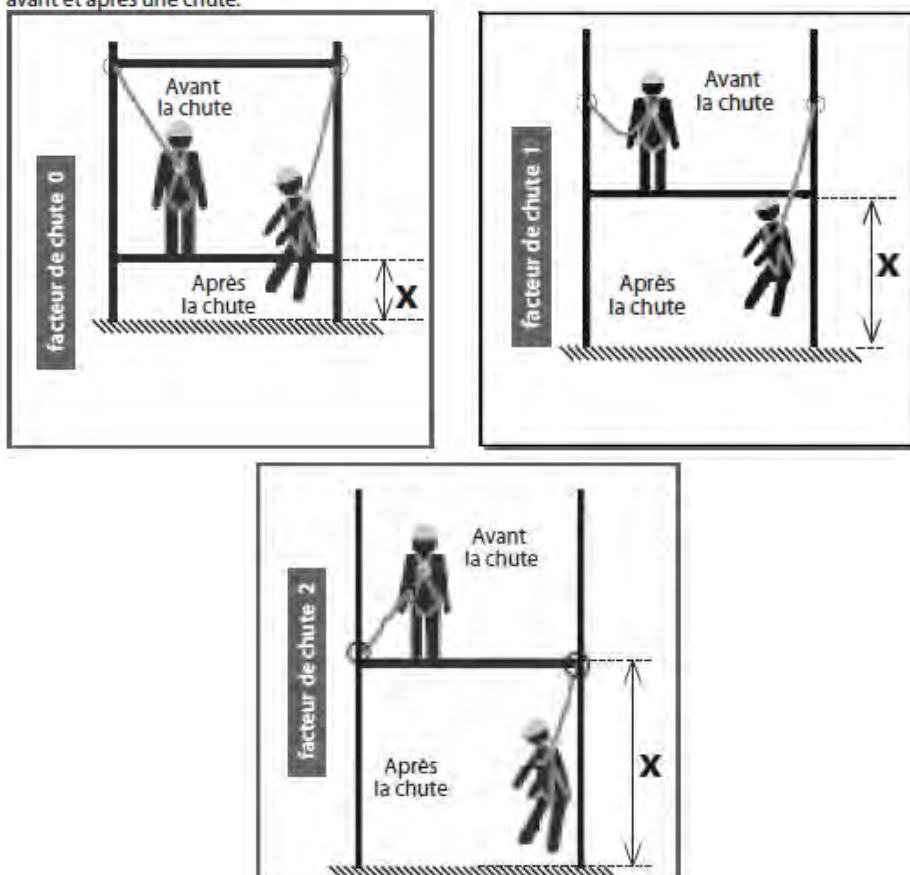


Figure 3 :

|                   |       | facteurs de chute (X) |           |          |
|-------------------|-------|-----------------------|-----------|----------|
|                   |       | 0                     | 1         | 2        |
| Longueur de longe | 2 m   | X=1.7 m*              | X=4.2 m*  | X=6.2 m* |
|                   | 1.5 m | X=1.65 m*             | X=3.5 m*  | X=5.5 m* |
|                   | 1 m   | X=1.6 m*              | X=2.75 m* | X=4.5 m* |

\* inclus 1m de marge de sécurité