

ref : AD111

Antichute à sangle Rebel Rebel strap fall arrester



F

Description :

Sangle :

- polyester largeur 25 mm
- résistance > 2000 daN

Longueur : 3 m

Elément d'absorption :

- sangle à déchirement

Carter : Aluminium et Acier inox


Point d'ancrage à tourillon

Connecteurs bas :

- mousqueton AJ565A
- ouverture : 19 mm
- acier

Résistance à la rupture du système >15 kN

Poids net : 1,3 kg

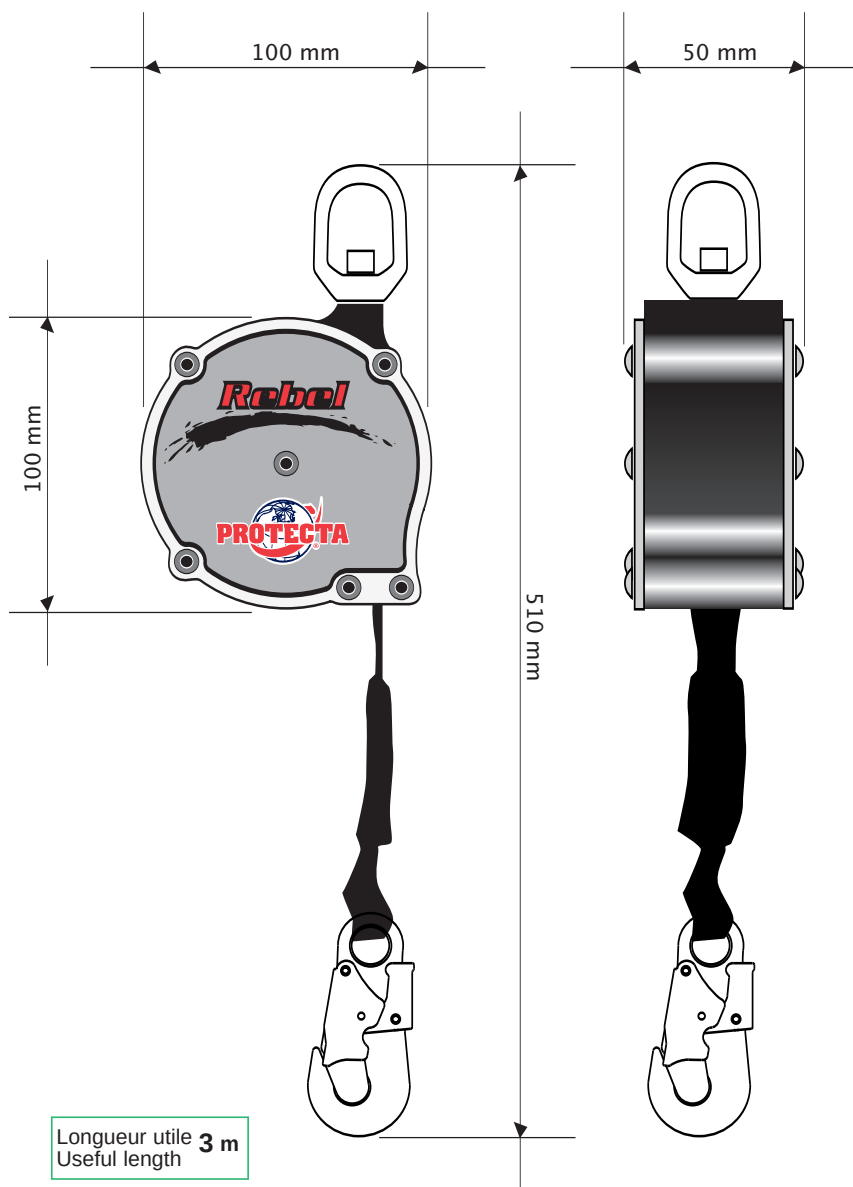

GB

Description :

Webbing

- polyester width 25 mm
- strength > 2000 daN

Length : 3 m

Absorbing element

- absorption sewing

Casing : aluminium and stainless steel

Swivelling anchorage point

lower connector

- karabiner AJ565A
- opening : 19 mm
- steel

System braking strength > 15 kN

Net weight : 1,3 kg

Les données descriptives de ce produit sont données à titre indicatif. Capital Safety Group EMEA se réserve le droit de modifier le produit sans préavis.
The descriptive statements of this product are only as per indication. Capital Safety Group EMEA reserves itself the right to modify the product without prior notice.

CE 0086

Conforme à la norme
Comply with standard

EN 360

02/04

