





# DOUCHETTES OCULAIRES




▲ DS04




▲ DS54



▲ LV04

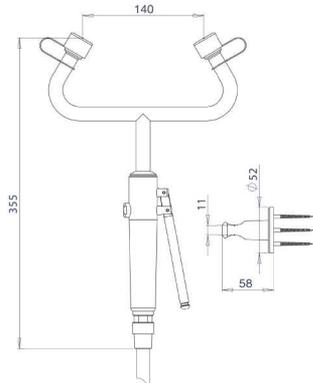

▲ LV54

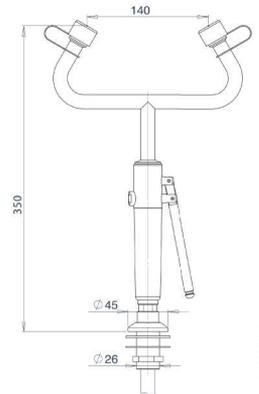

Réf.	Usage	Commande	Fixation	Flexible (m)	Alimentation	Débit (L/mn)	Poids (kg)	EN 15154-2
						Laveur d'yeux		
DS04	Intérieur	Manuelle	Murale	1,5	M1/2"	16	1	oui
DS54	Intérieur	Manuelle	Sur table	1,5	M1/2"	16	1	oui
LV04	Intérieur	Manuelle	Murale	1,5	M1/2"	15	1,50	oui
LV54	Intérieur	Manuelle	Sur table	1,5	M1/2"	15	1	oui

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Edition 04/2009.

Armoires inflammables

Armoires corrosifs

Armoires toxiques et multirisques

Gamme phytosanitaire

Systèmes de ventilation

Rétention et Rayonnages

Récipients et Equipements anti-feu

Douches et premiers secours