

1:1

Série 342 – Verrouillage de sécurité

- Dispositif de sécurité automatique
- Capacité de très haut débit
- Connexion d'une seule main

Les coupleurs de la série 342 peuvent être utilisés dans les applications les plus exigeantes. Cette série est en acier zingué avec une bague de verrouillage en acier trempé zingué. La série 342 est proposée avec une grande variété de raccords, ainsi que des embouts à purge lente. Le verrouillage de sécurité permet d'éviter toute déconnexion accidentelle.


Veuillez vous référer à la gamme air respirable CEJN pour la version tout laiton (série 341).



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES





Diamètre nominal	7.4 mm (9/32")
Débit d'air	1950 l/min (68.8 CFM)
Pression de service maxi	35 bar (507 PSI)
Pression d'éclatement min	140 bar (2030 PSI)
Plage de température	-30°C – +100°C (-22°F – +212°F)
Matière du coupleur	Acier trempé Zingué
Matière de l'embout	Acier trempé zingué
Force de connexion	103 N
Marchés	Tous marchés
Normes	Standard origine CEJN, 7,4 mm, verrouillage de sécurité

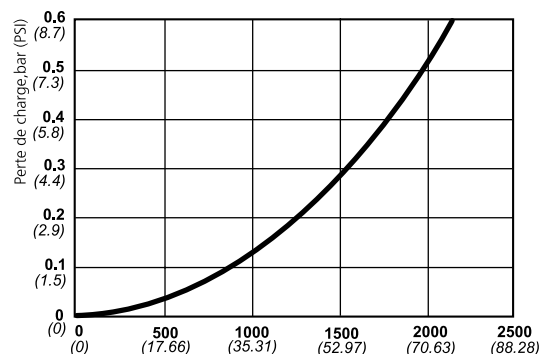



DÉBIT D'AIR



La capacité de débit est mesurée à une pression d'entrée de 6 bar (87 PSI), et à une perte de charge de 0,5 bar (7 PSI).

Débit, l/min (CFM)

COUPLEUR	Référence	Raccordement
QUEUE CANNÉE 	10 342 1002	6.3 mm (1/4")
	10 342 1003	8 mm (5/16")
	10 342 1004	10 mm (3/8")
	10 342 1005	13 mm (1/2")
FILETAGE MÂLE 	10 342 1152	R 1/4"
	10 342 1154	R 3/8"
	10 342 1155	R 1/2"
	10 342 1452	NPT 1/4"
	10 342 1454	NPT 3/8"
	10 342 1455	NPT 1/2"
TARAUDE FEMELLE 	10 342 1202	G 1/4"
	10 342 1204	G 3/8"
	10 342 1205	G 1/2"
	10 342 1402	NPT 1/4"
	10 342 1404	NPT 3/8"
	10 342 1405	NPT 1/2"
RACCORDEMENT STREAM-LINE 	10 342 1060	6.5 x 10 mm
	10 342 1062	8 x 12 mm

EMBOUT	Référence	Raccordement
QUEUE CANNÉE 	10 342 5002	6.3 mm (1/4")
	10 342 5004	10 mm (3/8")
	10 342 5005	13 mm (1/2")
FILETAGE MÂLE 	10 342 5152	R 1/4"
	10 342 5154	R 3/8"
	10 342 5155	R 1/2"
	10 342 5452	NPT 1/4"
	10 342 5454	NPT 3/8"
	10 342 5556	M16 x 1.5
TARAUDE FEMELLE 	10 342 5202	G 1/4"
	10 342 5204	G 3/8"
	10 342 5205	G 1/2"
	10 342 5402	NPT 1/4"
RACCORDEMENT STREAM-LINE 	10 342 5060	6.5 x 10 mm
	10 342 5062	8 x 12 mm

Cejn se réserve le droit de toutes modifications sans préavis. Les filetages sont listés conformément aux normes ISO. Autres raccords et joints sur demande Contrôler la disponibilité et les prix auprès d'un distributeur CEJN agréé. Certaines références peuvent être soumises à un minimum de commande. Rendez-vous sur notre site Web www.cejn.com, pour découvrir des astuces de maintenance générales.