

APPLICATION

Le tracpode 150kg est un point d'ancrage temporaire qui permet de sécuriser deux opérateurs de 150kg.

Il peut également être utilisé comme point d'ancrage de levage pour soulever une charge maximum de 500 kg. Il est pliable et sa taille favorise son transport dans des petits véhicules de chantier. Il est facile à manipuler.

Le tracpode 150kg est destiné aux personnes qui travaillent dans des espaces confinés, tels que des silos, des égouts etc....




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Les principales caractéristiques du tracpode 150 kg sont :

- Conçu en aluminium
- Faible poids : 23.3 kg (nu).
- Réglable de 1.78 m à 2.73 m (hauteur max sur tête).
- En fonction de sa hauteur, son empattement au sol varie de 1.03m à 1.58m.
- Ses jambes sont ajustables tous les 20 cm.
- Chaque jambe peut recevoir un système antichute blocfor™ 20/30 ou un treuil équipé carol TS 250R ou 500R avec une console Tractel®
- Afin d'optimiser au maximum la position de manœuvre, les treuils sont positionnables à trois endroits sur la jambe du tracpode en position (haute, milieu ou basse).
- Lorsque le tracpode est équipé d'un antichute ou d'un treuil sur l'une de ses jambes, il est nécessaire d'équiper la tête d'un kit poulie.
- La tête du tracpode 150kg est équipée d'axe de blocage des jambes.
- Les pieds du tracpode 150kg sont équipés de patins antidérapants en caoutchouc vulcanisé. Ils sont également équipés de trous permettant de les fixer au sol avec des broches ou des ancrages.
- Il est équipé d'une sangle anti-écartement permettant de ceinturer les pieds à leur base et d'éviter leur glissement (obligatoire au-delà de 250kg)

Position	Hauteur avec poulie (A)	Hauteur sans poulie (B)	Hauteur sous la tête (C)	Ecartement des pieds (D)	Diamètre maxi du trou au sol (Ø)
Fermé.	1.88 m	1.76 m	0	0	0
Ouvert No. 1	1.78 m	1.66 m	1.53 m	1.03 m	1.20 m
Ouvert No. 2	1.97 m	1.85 m	1.72 m	1.14 m	1.33 m
Ouvert No. 3	2.16 m	2.04 m	1.91 m	1.25 m	1.46 m
Ouvert No. 4	2.35 m	2.23 m	2.10 m	1.36 m	1.59 m
Ouvert No. 5	2.54 m	2.42 m	2.29 m	1.47 m	1.72 m
Ouvert No. 6	2.73 m	2.61 m	2.48 m	1.58 m	1.85 m

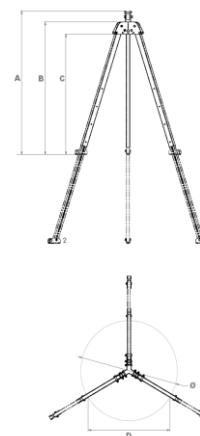

DESCRIPTION

Le tracpode est simple de mise en place. Sa taille lui permet d'être un point d'ancrage mobile bien adapté aux travaux en espace confiné, aux manipulations de charges et aux opérations de secours.

C'est un point d'ancrage temporaire qui permet de sécuriser deux opérateurs de 150kg.

Il est conforme à la norme EN 795B et TS16415 (multi utilisateurs à 150 kg)

Il est le seul tracpode 150kg sur le marché à être qualifié dans cette configuration

Le design des tubes des jambes offre une grande rigidité et une bonne résistance au système.

Les axes de réglage sont fixés de manière permanente au tube par des câbles rendant l'ensemble indissociable.

Le tracpode 150kg est l'un des rares points ancrages temporaires validés par un organisme de contrôle pour recevoir la connexion de systèmes Antichute, de Secours et de Levage.

Il est certifié pour être utilisé comme ancrage de systèmes Antichute, de Secours, ou de Levage pour une CMU de 250 kg sans sangle anti-écartement des pieds ce qui apporte un réel confort de circulation à l'utilisateur.

Sa taille réduite à 1.88m avec poulie et à 1.76m sans poulie et son faible poids (+/- de 23 kg selon le nombre de poulies) facilite son transport et la rapidité de sa mise en place.

NORMES

- EN 795B /2012
- CEN/TS 16415
- Directive machine 2006/42/CEE

CODE

Codes	Description	Anciens codes	Codes stats	EAN Codes
273739	tracpode 150 kg nu	86509	41230	3600232737391
273749	tracpode 150 kg avec 1 poulie EPI	108269	41230	3600232737490
273769	tracpode 150 kg avec 2 poulies EPI	108789	41230	3600232737698
273759	tracpode 150 kg avec 1 poulie levage	NA	41230	3600232737599
273779	tracpode 150 kg avec 1 poulie EPI et 1 poulie levage	NA	41230	3600232737797
273789	tracpode 150 kg avec 2 poulies EPI et 1 poulie levage	NA	41230	3600232737896
Option:				
276069 +051042	Treuil caRol™ R 250 kg avec console + 20-m cable	58199 +26459	12310	3600232760696 3600230510422
276079 +051052	Treuils caRol™ R 250 kg avec console + 30-m cable	58209 +26469	12310	3600232760795 3600230510521
200378	Console caRol™	NA	42190	3600232003786
051042	20-m cable pour caRol™ R	26159	42190	3600230510422
051052	30-m cable pour caRol™ R	26469	42190	3600230510521
200368	Console blocfor™	NA	42190	3600232003687
075492	blocfor™ 20R galva sans console	18042	42180	3600230754925
075502	blocfor™ 30R galva sans console	18062	42185	3600230755021
196968	Kit poulie PPE	66568	41290	3600231969687
196958	Kit poulie levage	NA	41290	3600231969588