
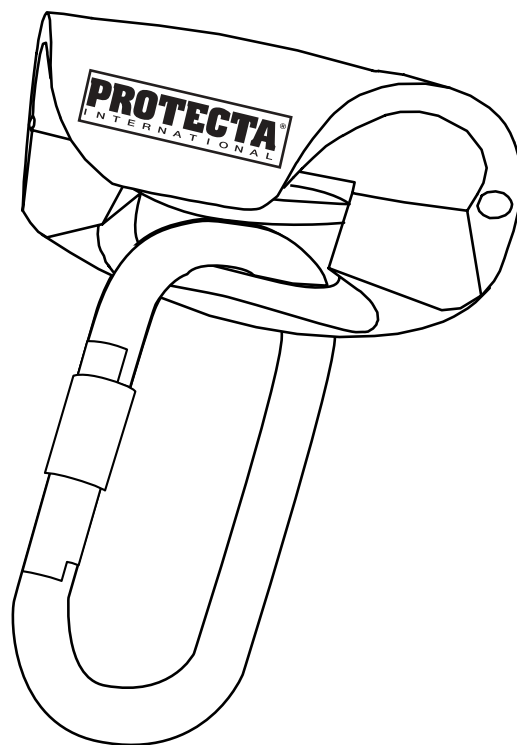
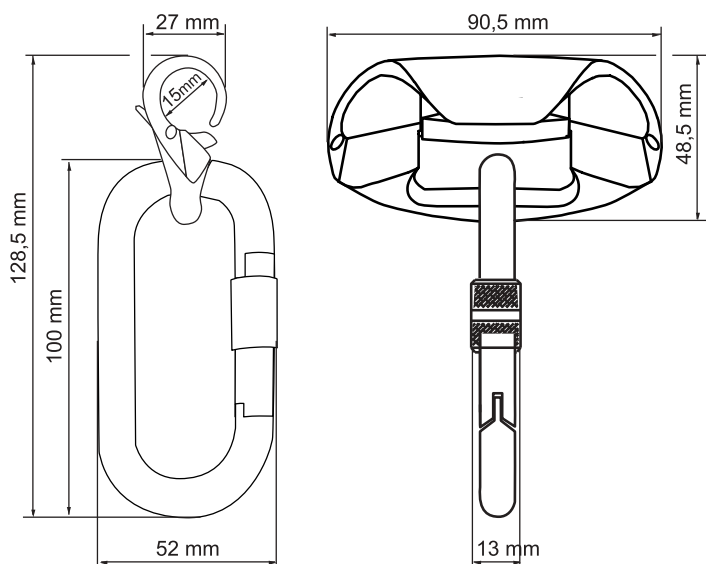


ref : AN700

Navette
Shuttle



F

Description :

Matériau

- Acier inoxydable Z8CND17 04
- Polissage électrolytique

Mousqueton

- Acier haute résistance
- Résistance à la rupture > 15 kN
- Ouverture 14 mm

Utilisation

- horizontale
- Sur câble acier inox $\varnothing$ 8 mm

Résistance à la rupture > 12kN

Poids net : 390 g

GB

Description :

Material

- Stainless steel Z8CND17 04
- Electro polished

Carabiner

- high strenght steel
- breaking strength > 15 kN
- Opening 14 mm

Use

- horizontal
- On $\varnothing$ 8 mm stainless stell cable

Breaking strength > 12kN

Net weight : 390 g

Les données descriptives de ce produit sont données à titre indicatif. Protecta international se réserve le droit de modifier le produit sans préavis.
The descriptive statements of this product are only as per indication. Protecta international reserves itself the right to modify the product without prior notice.

PROTECTA[®]
INTERNATIONAL

