


MV-139-..

Sur chaussures classe 3 (26 500 V AC), testées 30 kV

Utilisation :

- Sur chaussures procurant une isolation électrique pour protéger les opérateurs contre les risques d'une circulation de courant des pieds vers la terre ou bien d'une tension de pas.
- Adaptées à un usage temporaire et fréquent.
- Utilisables sur les chaussures de sécurité permettant de travailler en sécurité sur des applications jusqu'à 26,5 kV AC avec chaque botte testée à 30 kV.
- Système d'accrochage ergonomique.

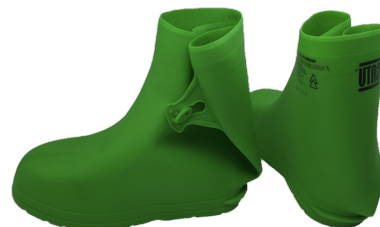

Caractéristiques :

- Classe 3 : 26 500 V AC, 39 750 V DC selon EN 50321-1:2018.
- Conforme à l'ASTM 1117 (20 kV) plus de 3 mn.
- Couleur : vert vif.
- Matière : composé diélectrique résistant aux hautes tensions.
- Semelle antidérapante (SRC) noire en caoutchouc vulcanisé conforme à SATRA TM144.
- Dessin de la semelle permettant d'éviter l'encrassement.
- Semelle résistante à l'huile et à l'essence, résistante au contact chaud (300°C durant 60 s) selon EN ISO 20347:2012.
- Conception monobloc moulée par injection, sans coutures et 100% étanche.
- Rapides et faciles à enfiler et à retirer grâce à une sangle de dégagement pour la prise en main.
- Confortables, robustes et légères.



Dimensions	Fonctionnalités		Protection	Tension		Référence
Dimension (mm)	Poids (kg)	Taille	Classe	Tension d'utilisation AC	Tension d'utilisation DC	
400 x 280 x 80	1,3	M (39-42)	3	26 500	39 750	MV-139-M
400 x 280 x 80	1,4	L (43-45)	3	26 500	39 750	MV-139-L
400 x 280 x 80	1,8	XL (46-49)	3	26 500	39 750	MV-139-XL