



by Honeywell


## Spécifications techniques

### Mousqueton à vis

Référence : 1002833

Caractéristiques :

- Matière : Alliage aluminium
- Ouverture : 19 mm
- Poids : 0.090Kg
- Dimensions : hauteur : 110mm ; largeur : 62.53mm ; diamètre 11mm.
- Résistance à la rupture : > 30 KN
- Température : -30°C à +50°C

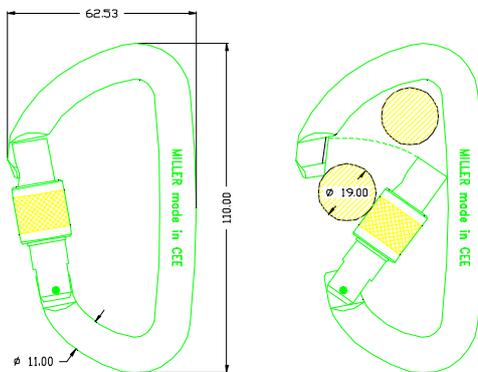

EN 362.2004

Class B : Connecteur

**ARRETE du 19 Mars 93**

Les EPI contre les chutes de hauteur sont des produits classés en catégorie III, risques mortels, et à ce titre ils doivent faire l'objet d'une vérification périodique depuis moins de douze mois au moment de son utilisation par du personnel qualifié.

Pour plus d'information, veuillez contacter notre équipe technique au 02.48.52.40.42 ou par mail [techniserv.hsp@honeywell.com](mailto:techniserv.hsp@honeywell.com)

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : [www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)