


## EarPro Poignée 30 Anti Impulsionnel

### Type d'Embout



Standard Conque Rosé



Référence commerciale :

Type d'embout moulé :

Type filtre / indice atténuation :

Organisme notificateur CE :

N° CE de la certification :

N° CE Version Bleu/Tracer :

EARPRO30AI\_AUDIPAC

Standard Conque Rosé

Poignée Noir

30

CRITT 86100 Châtelleraut

0501-1233-159-01-10-0015

Sans objet

Tableau d'atténuations selon la Norme EN 352-2, certification CE :

| F Hz       | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | SNR (dB) : | 23,4 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------|
| Moyenne    | 26,9 | 22,9 | 21,1 | 21,5 | 22,9 | 28,9 | 44,4 | 36,9 | L (dB) :   | 18,0 |
| Ecart type | 6,0  | 4,4  | 4,4  | 4,7  | 4,5  | 4,1  | 4,9  | 4,6  | M (dB) :   | 19,4 |
| APV        | 20,9 | 18,5 | 16,7 | 16,8 | 18,4 | 24,8 | 39,5 | 32,3 | H (dB) :   | 25,3 |

Courbes de réponse de l'EPI :

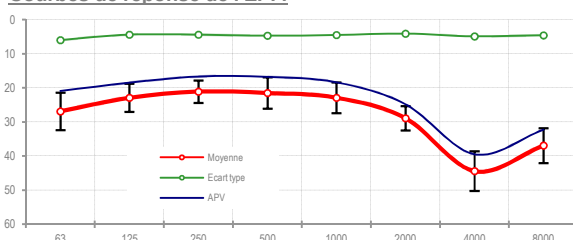


Photo Equipement :



### Utilisation des brevets :

N° du Brevet Européen Filtre à Membranes :

N°03292453.2

N° du Brevet Européen Filtre Anti-impulsionnel :

N° 11171380.5

N° du Brevet Méthode de Moulage d'Oreille FastMatrix V2 :

N° FR 09/00889

### Plaques d'utilisation de l'équipement :

Dose Quotidienne de bruit (Leq 8 h) :

Leq8h à partir de 92/95 dB(A) Jusqu'à 100/105 dB(A)

Pic impulsif (LpCmax) :

LpCmax &gt;135 dB(C)

### Constitution et matériaux utilisés :

Coque du filtre acoustique :

Plastique PVC

Cordon de liaison de sécurité PVC/SEBS Rupture 2,2Kg :

Noir

Adaptateurs moulés sur mesure :

Silicone RTV 40 Sh

Détectabilité métallique embouts et filtres :

Non

### Description de l'équipement :

Avec le système Poignée, vous avez la meilleure ergonomie pour une manipulation aisée ! Le filtre acoustique EarPro auto-adaptable aux bruits industriels atténue fortement les bruits graves comme le brouhaha de l'atelier, stoppe les fréquences aiguës pouvant être traumatisantes pour l'oreille et permet l'émergence des fréquences conversationnelles dans les médiums, ce qui favorise la communication dans le bruit. filtre déclinable pour une hygiène facilitée.



### Déclipsage du filtre :



Poignée

Domaine d'activité

Contexte métier

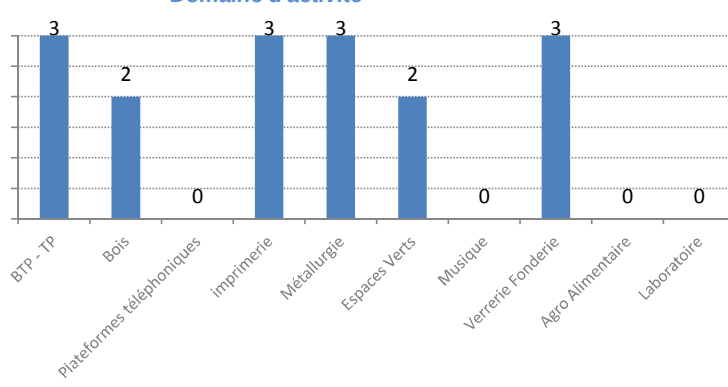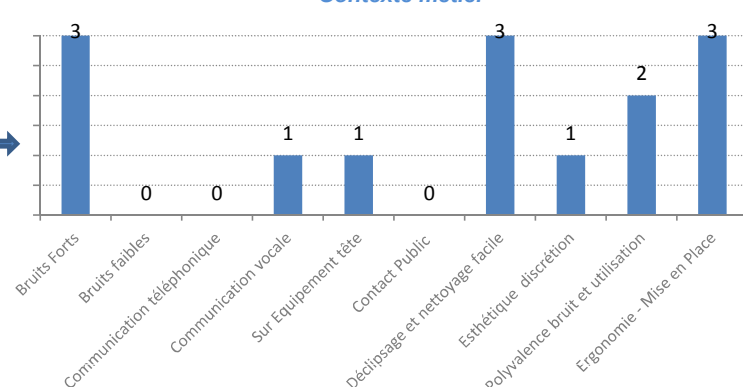

### Type de Filtre



Poignée Noir

