

VARAPPE

EN ISO 20345 - SB P WRU CI HRO

Code Article VRAA3

Conditions d'utilisation


GASTON MILLE

Protection renforcée
des malléoles

Soufflet matelassé

Cosu double montage
très robuste

Semelle très crantée
très anti-dérapante

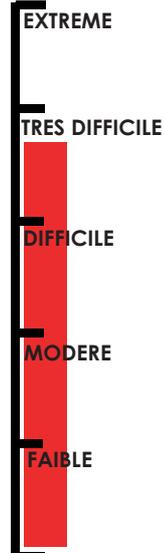

39/47



Embout
200 J
acier XXL

SEMELLE

- Caoutchouc nitrile résistance aux températures <300°, hydrofuge et oléofuge
- Montage très résistant : cosu double montage souple traditionnel avec 2 coutures
- Relief d'usure anti-dérapant très cranté
- Semelle antiperforation acier

ENVIRONNEMENT

- Sols meubles
- Risques de glissade
- Risques de torsion
- Spécial Espaces Verts
- Travaux en extérieurs

TIGE

- Cuir gras hydrofuge et oléofuge
- Pas de couture latérale sur la tige
- Doublure cuir

FOCUS

- Triangle décroché permettant un meilleur maintien de la cheville et ouverture rapide
- Semelle de propreté noire antisudation et anti-mycosique