CHATARD

Sur-pantalon haute-visibilité – Multinormes
ATEX – ARCFLASH - SOUDEURS

TEDDY

Fiche technique / Réf :
MK240 1012 DP2 Jaune Fluo / Marine
MKDL310 1012 DP2 en Orange Fluo / Marine

MULTINORMES ATEX – ARC FLASH - HV

Bretelles élastiques
réglables et amovibles

COLORIS

Fluo jaune Marine — *Fluo orange Marine*

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ

- ***Ceinture élastiquée fermée*** sur le devant par boutons pressions (pression plastique)
- ***4 pattes en tour de taille fermées par auto-agrippant*** pour bretelles amovibles en option
- ***2 passe-mains***
- ***Braguette pressionnée*** (pression plastique)
- ***Ouverture bas de jambes pressionnées*** (pressions plastique)
- ***Toutes pressions en plastique retardateur de flamme***
- Tailles S à 3XL (tailles supérieures sur demande)

TISSUS / MATÉRIAUX RÉFLÉCHISSANTS

- ***Tissu extérieur multinormes traité déperlant et laminé 2 couches avec une membrane en PU : imperméable et respirant, retardateur de flamme, arc électrique, antistatique, résistant aux projections de liquides chimiques ainsi qu'au soudage***
- Composition 50% modacrylique / 41% coton / 7% PU / 2% antistatique / – Poids +/- 270gr/m² coloris Jaune Fluorescent et marine
- Composition 40% modacrylique / 30% coton / 18% polyester / 10% PU / 2% antistatique
  Poids +/- 350gr/m² coloris Orange Fluorescent
- ***Doublure de propreté en tissu*** 45% modacrylique / 54% coton / 1% antistatique – Poids +/-150g/m²
- ***Bandes rétro réfléchissantes cousues*** de 5 cm de large de marque RETHIOTEX Ref 29535
  50 cycles de lavage à 60° selon la norme ISO 6330 et 30 cycles de lavage à 60°C selon la norme ISO 15797 Lavage Industriel :
  - 1 bande entourant chaque cuisse
  - 1 bande entourant chaque bas de jambe
- ***Toutes coutures étanches par bandes thermocollées***

CONFORME AUX NORMES

- EN ISO 13688 : 2013
- EN ISO 20471 : 2013+A1 2016 Classe 2
- EN 343 : 2003 + A1 2007 - Classe 3.2
- EN ISO 11612 : 2015 A1 B1 C1 E1 F1
- EN ISO 14116 : 2015 indice 3
- EN ISO 11611 : 2015 A1 Classe 2
- EN 1149-5 : 2008
- EN 13034 : 2005 + A1 2009 deType Pb(6)
- IEC 61482-2 : 2009 Classe 2 (7kA)

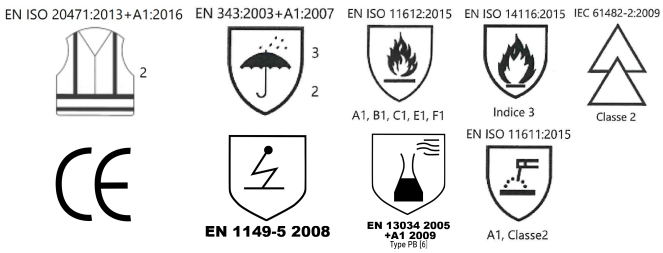

Chatard – 271, route de Roanne – 42720 Pouilly sous Charlieu
Tél : 33 (0)4 77 69 02 09 – Fax : 33 (0)4 77 69 06 13
Email : contact@chatard-france.com

CHATARD

Blouson softshell HAUTE-VISIBILITÉ MULTINORMES ATEX et ARCFLASH

LENNY

Fiche technique / Réf : 1401

MULTINORMES ATEX – ARC FLASH - HV

COLORIS

Jaune fluo Marine — *Orange fluo Marine*

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ

- **Col officier**
- **Bas des manches réglables** par auto-agrippant
- **2 poches basses** à entrées latérales fermées par glissières sous rabat
- **1 poche poitrine verticale** côté droit fermée par glissière sous rabat
- **1 poche intérieure** fermée par pression plastique côté cœur
- **Brides pour détecteurs** sur poitrine côté droit et côté gauche
- **Fermeture devant par glissière injectée à ouverture rapide de type anti panique de marque YKK** sous rabat fermé par pression plastique
- **Dos long protège reins**
- Tailles S à 3XL (taille Supérieure et sur mesure possible sur demande)
- Autres coloris possibles sur demande en fabrication spéciale

TISSUS / MATÉRIAUX RÉFLÉCHISSANTS

- **Tissu extérieur SOFTSHELL FR multinormes traité déperlant et laminé 3 couches :** Haute Visibilité, Coupe-vent et respirant, retardateur de flamme, arc électrique, antistatique, résistant aux projections de liquides chimiques - Composition : face extérieure 100% Polyester FR / Face Intérieure 60% Modacrylique - 39% coton - 1% antistatique / membrane PUFR – Poids +/- 360 gr/m²
- Coloris **jaune fluo / marine ou orange fluo / marine**
- **Bandes rétro réfléchissantes microbilles retardateurs de flamme :** Ref 29535 de marque RETHIOTEX : **50 cycles de lavage à 60° selon la norme ISO 6330 lavage ménager et 30 cycles de lavage à 60°c selon la norme ISO 15797 Lavage Industriel :**
  - 1 bande entourant le torse
  - 2 bandes entourant chaque bras
  - 2 bretelles devant et dos

CONFORME AUX NORMES

- EN ISO 13688 : 2013 (Vêtement de protection – exigences générales)
- EN ISO 20471 : 2013+A1 2016 classe 2 (Vêtement à haute visibilité)
- EN ISO 11612 : 2015 classe A1 B1 C2 (Vêtement de protection contre la chaleur et la flamme)
- EN 1149-5 : 2018 (Vêtement de protection – propriétés électrostatiques)
- EN ISO 11611 :2015 A1 classe 2
- EN 13034 : 2005 + A1 2009 du Type pb(6) (Vêtement de protection contre les projections de produits liquides chimiques)
- IEC 61482-2 : 2018 APC1 (4kA) et ATPV = 16 cal/cm) (Travaux sous tension – vêtement de protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique)

EN ISO 20471:2013+A1:2016



EN 1149-5:2018

EN 13034:2005+A1:2009

Type PB[6]

EN ISO 11612:2015

A1 B1 C2

EN ISO 11611:2015

A1 Classe 2

IEC 61482-2:2018

APC1
ELIM=11 cal/cm²
ATPV=16cal/cm²

Chatard – 271, route de Roanne – 42720 Pouilly sous Charlieu
Tél : 33 (0)4 77 69 02 09 – Fax : 33 (0)4 77 69 06 13
Email : contact@chatard-france.com